


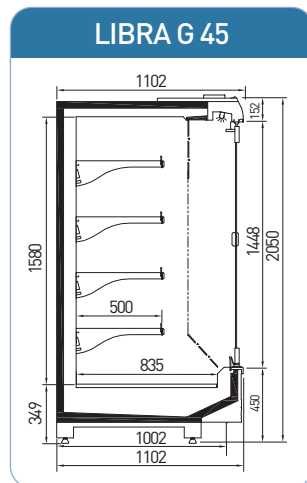
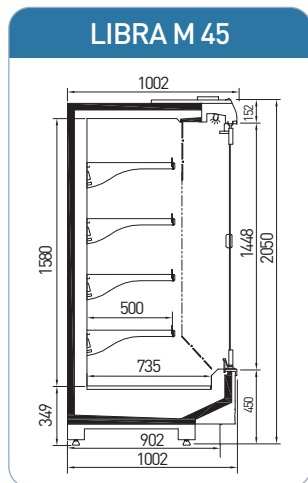
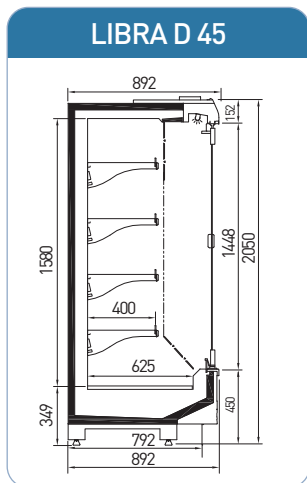
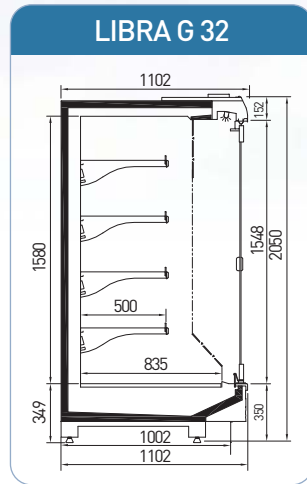
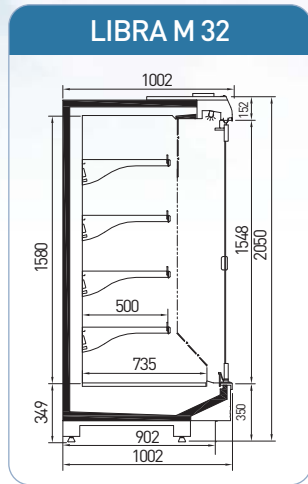
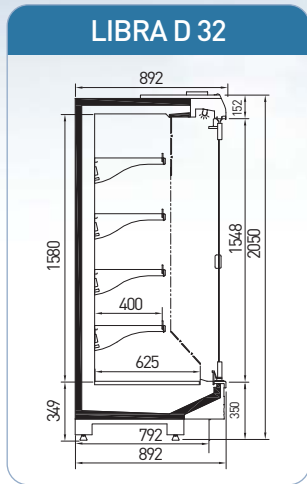
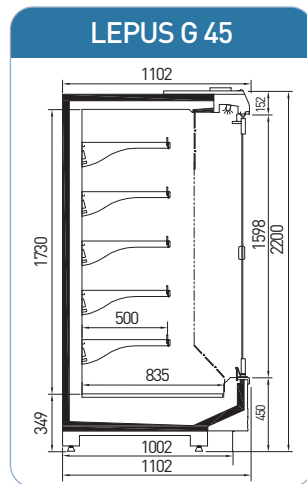
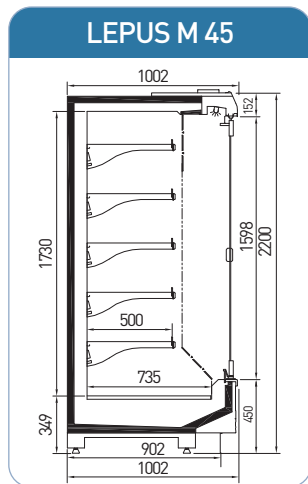
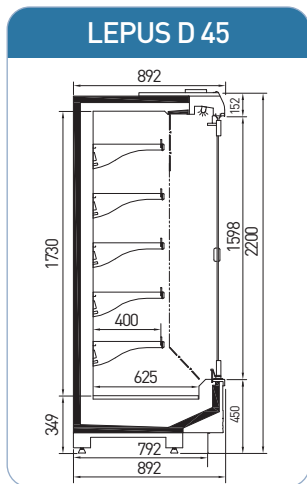


# LIBRA ▶ LEPUS

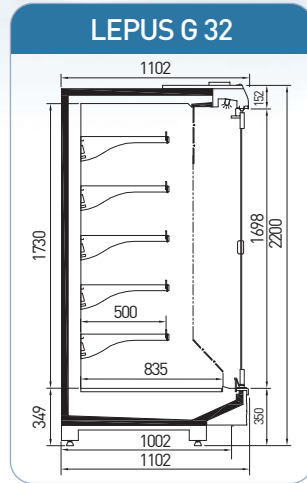

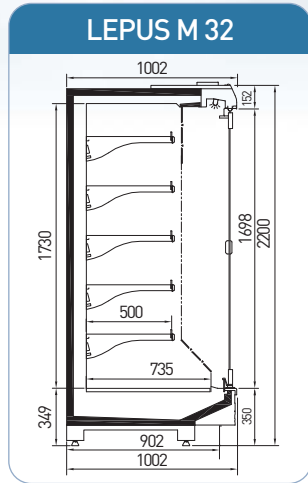

LIBRA	Temperature	Length (mm)						
		1250	1875	2500	3750	1875 Head	2200 Head	2500 Head
D32 / D45 SL	M2 (-1 / +7°C)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
M32 / M45 SL	M2 (-1 / +7°C)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
G32 / G45 SL	M2 (-1 / +7°C)	◆	◆	◆	◆			◆
D32 / D45 PE	M1 (-1 / +5°C)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
M32 / M45 PE	M1 (-1 / +5°C)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
G32 / G45 PE	M1 (-1 / +5°C)	◆	◆	◆	◆			◆
D32 / D45 SM	H1 (+1 / +10°C)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
M32 / M45 SM	H1 (+1 / +10°C)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
G32 / G45 SM	H1 (+1 / +10°C)	◆	◆	◆	◆			◆
Side wall thickness (mm)		40						

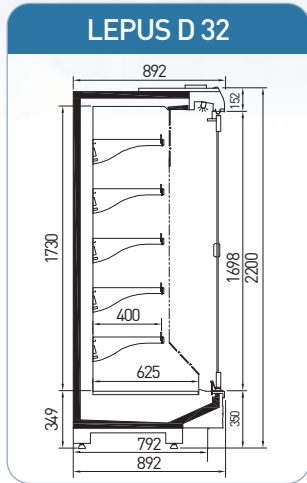


LEPUS	Temperature	Length (mm)						
		1250	1875	2500	3750	1875 Head	2200 Head	2500 Head
D32 / D45 SL	M2 (-1 / +7°C)	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
M32 / M45 SL	M2 (-1 / +7°C)	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
G32 / G45 SL	M2 (-1 / +7°C)	♦	♦	♦	♦			♦
D32 / D45 PE	M1 (-1 / +5°C)	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
M32 / M45 PE	M1 (-1 / +5°C)	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
G32 / G45 PE	M1 (-1 / +5°C)	♦	♦	♦	♦			♦
D32 / D45 SM	H1 (+1 / +10°C)	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
M32 / M45 SM	H1 (+1 / +10°C)	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
G32 / G45 SM	H1 (+1 / +10°C)	♦	♦	♦	♦			♦
Side wall thickness (mm)		40						















LIBRA XD 32	Temperature	Length (mm)			
		1250	1875	2500	3750
XD32 SL	M2 (-1 / +7°C)	◆	◆	◆	◆
XD32 PE	M1 (-1 / +5°C)	◆	◆	◆	◆
XD32 SM	H1 (+1 / +10°C)	◆	◆	◆	◆
Side wall thickness (mm)		40			

- ▶ TEKSO teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
- ▶ TEKSO reserves the right to change any technical details or accessories without previous notice.












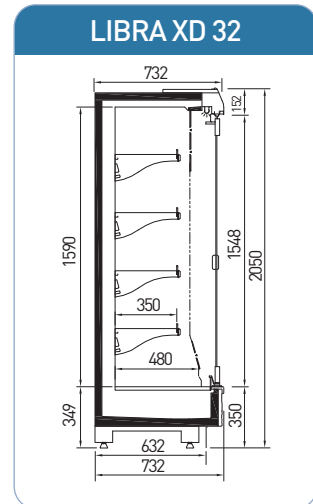


# DRACO ▶ DORADO



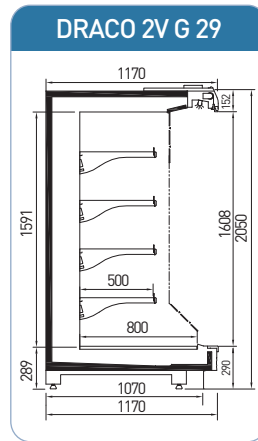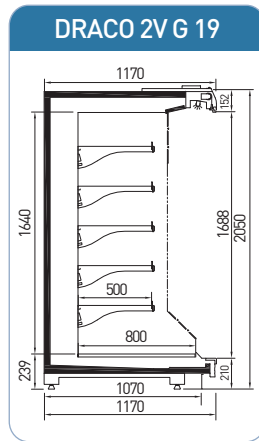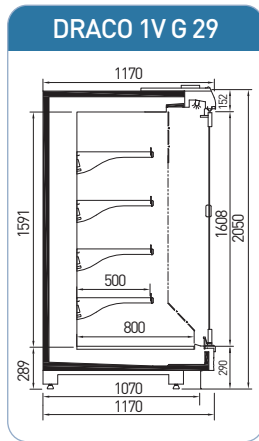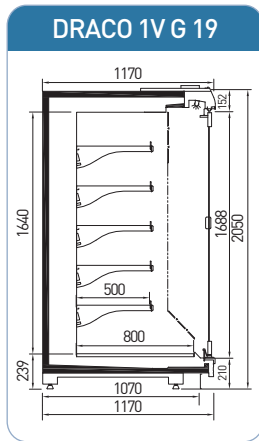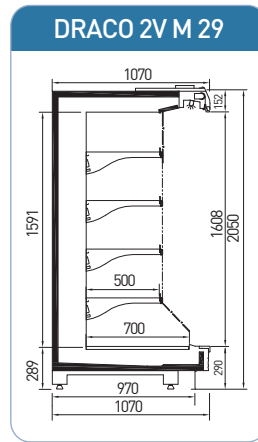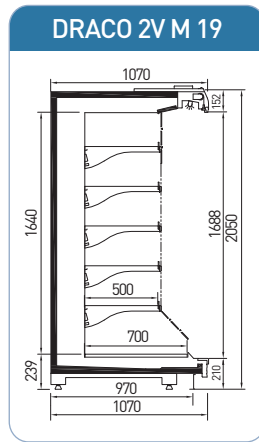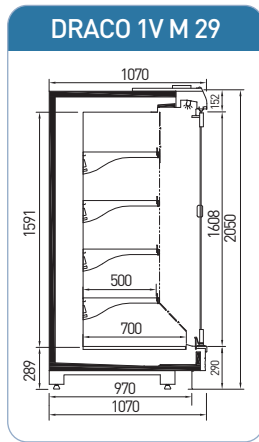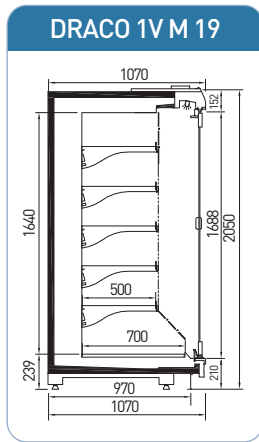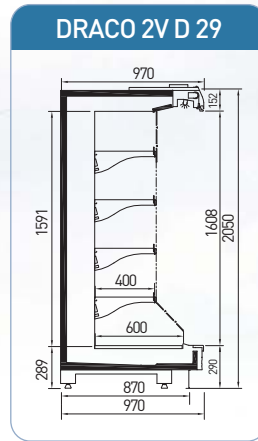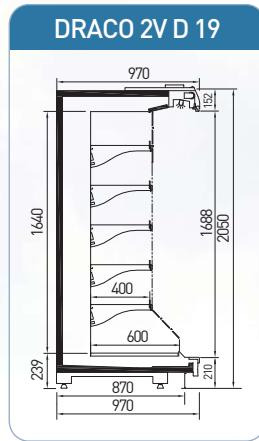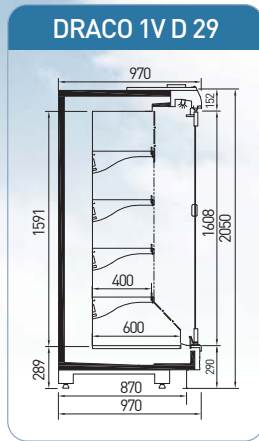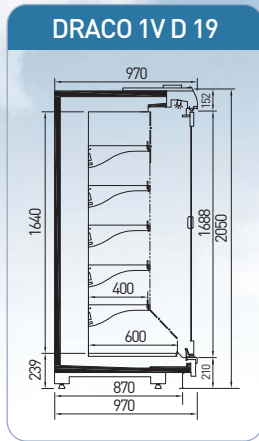


DRACO	Temperature	Length (mm)						
		1250	1875	2500	3750	1875 Head	2200 Head	2500 Head
D19 / D29 SL	M2 (-1 / +7 °C)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
M19 / M29 SL	M2 (-1 / +7 °C)	◆	◆	◆	◆		◆	◆
G19 / G29 SL	M2 (-1 / +7 °C)	◆	◆	◆	◆			◆
D19 / D29 PE	M1 (-1 / +5 °C)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
M19 / M29 PE	M1 (-1 / +5 °C)	◆	◆	◆	◆		◆	◆
G19 / G29 PE	M1 (-1 / +5 °C)	◆	◆	◆	◆			◆
D19 / D29 SM	H1 (+1 / +10 °C)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
M19 / M29 SM	H1 (+1 / +10 °C)	◆	◆	◆	◆		◆	◆
G19 / G29 SM	H1 (+1 / +10 °C)	◆	◆	◆	◆			◆
G 19 LIFT	M2 (-1 / +7 °C)	◆	◆	◆	◆			
Side wall thickness (mm)								

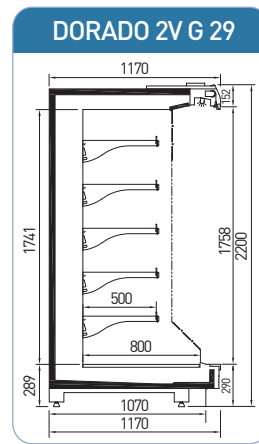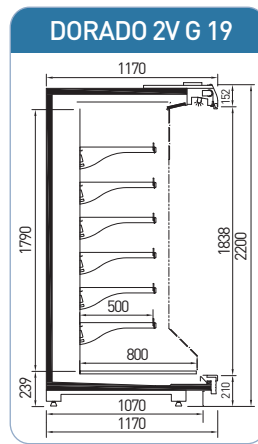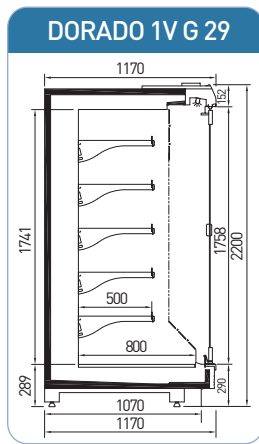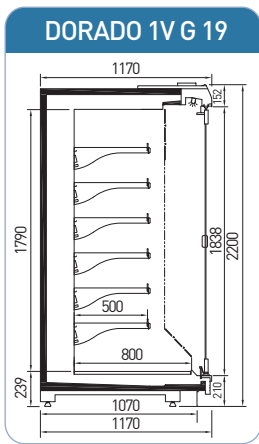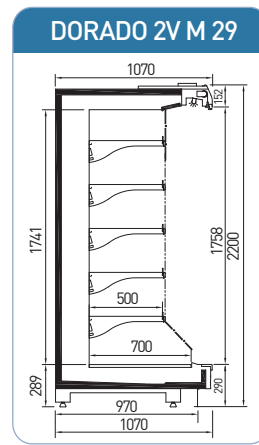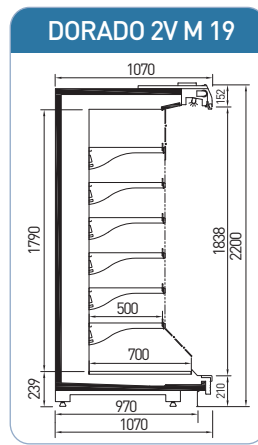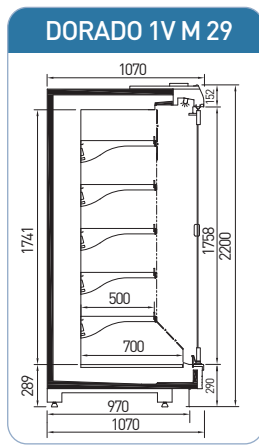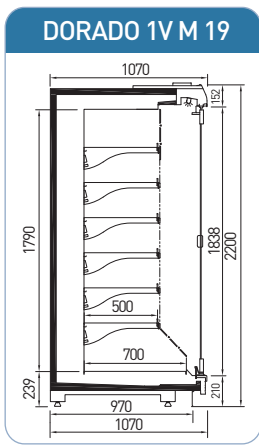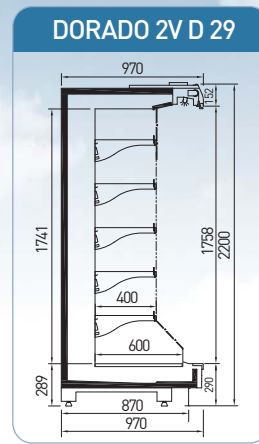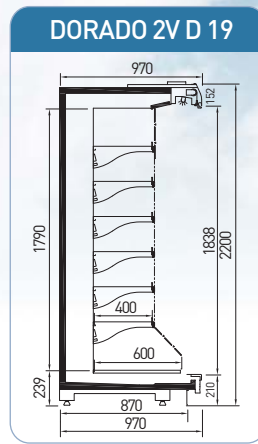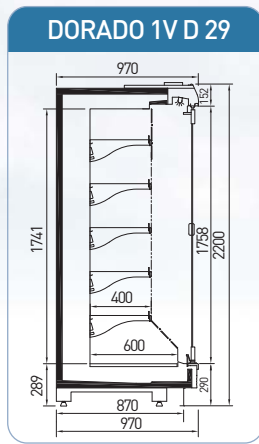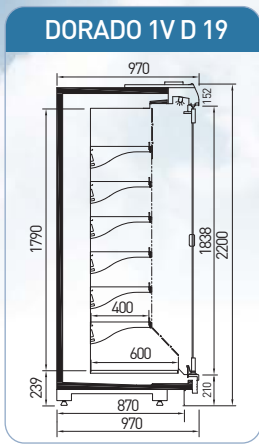


DORADO	Temperature	Length (mm)						
		1250	1875	2500	3750	1875 Head	2200 Head	2500 Head
D19 / D29 SL	M2 (-1 / +7 °C)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
M19 / M29 SL	M2 (-1 / +7 °C)	◆	◆	◆	◆		◆	◆
G19 / G29 SL	M2 (-1 / +7 °C)	◆	◆	◆	◆			◆
D19 / D29 PE	M1 (-1 / +5 °C)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
M19 / M29 PE	M1 (-1 / +5 °C)	◆	◆	◆	◆		◆	◆
G19 / G29 PE	M1 (-1 / +5 °C)	◆	◆	◆	◆			◆
D19 / D29 SM	H1 (+1 / +10 °C)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
M19 / M29 SM	H1 (+1 / +10 °C)	◆	◆	◆	◆		◆	◆
G19 / G29 SM	H1 (+1 / +10 °C)	◆	◆	◆	◆			◆
G 19 LIFT	M2 (-1 / +7 °C)	◆	◆	◆	◆			
Side wall thickness (mm)		40						




DRACO 1V G 19 LIFT

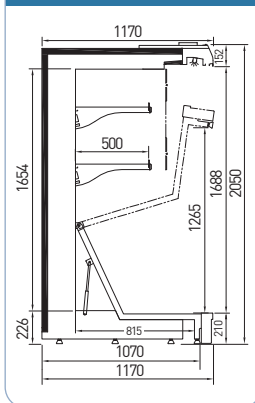


DRACO 1V G 29 LIFT

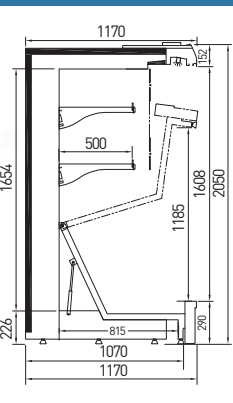

DORADO 1V G 19 LIFT

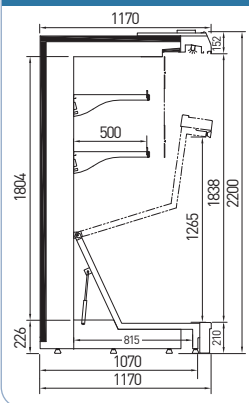

DORADO 1V G 29 LIFT

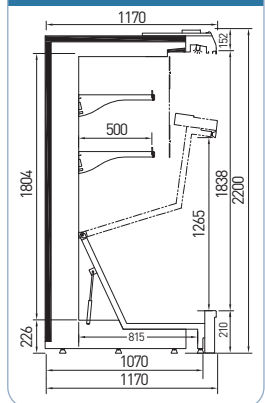

- ▶ TEKSO teknik özellikler ve aksesuarları deęiřtirme hakkını saklı tutar.
- ▶ TEKSO reserves the right to change any technical details or accessories without previous notice.







# CASTRA ▶ CETUS




CASTRA 21 H1200 B41




CASTRA 21 H1300 B41




CASTRA 21 H1400 B41




CASTRA 21 H1500 B41

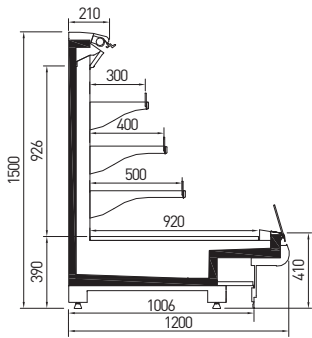


CASTRA 21 H1600 B41

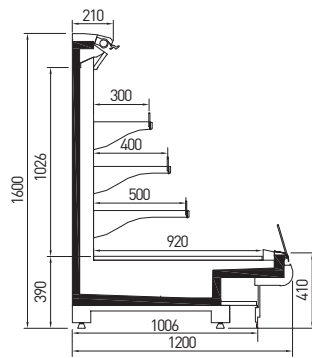


CASTRA 21 H1700 B41

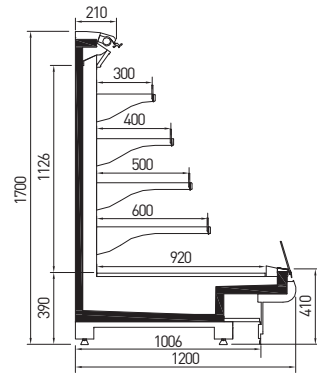


CASTRA 44 H1200 B41

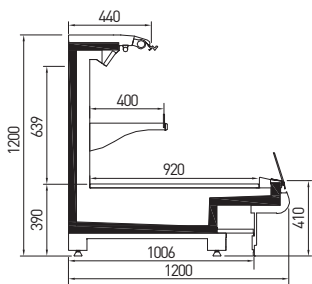


CASTRA 44 H1300 B41

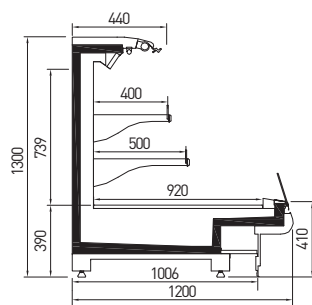


CASTRA 44 H1400 B41

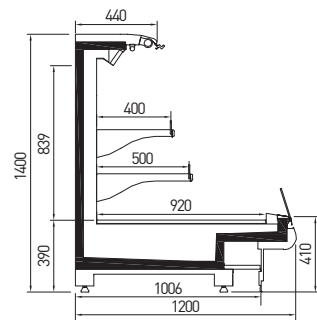


CASTRA 44 H1500 B41

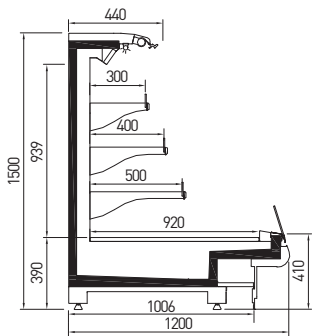


CASTRA 44 H1600 B41








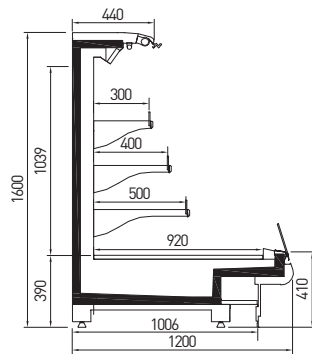










CASTRA 44 H1700 B41

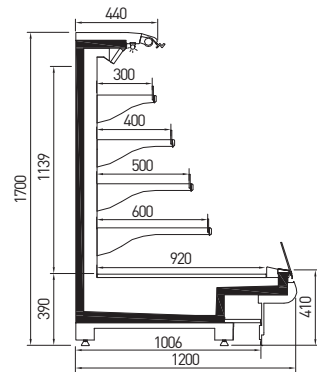

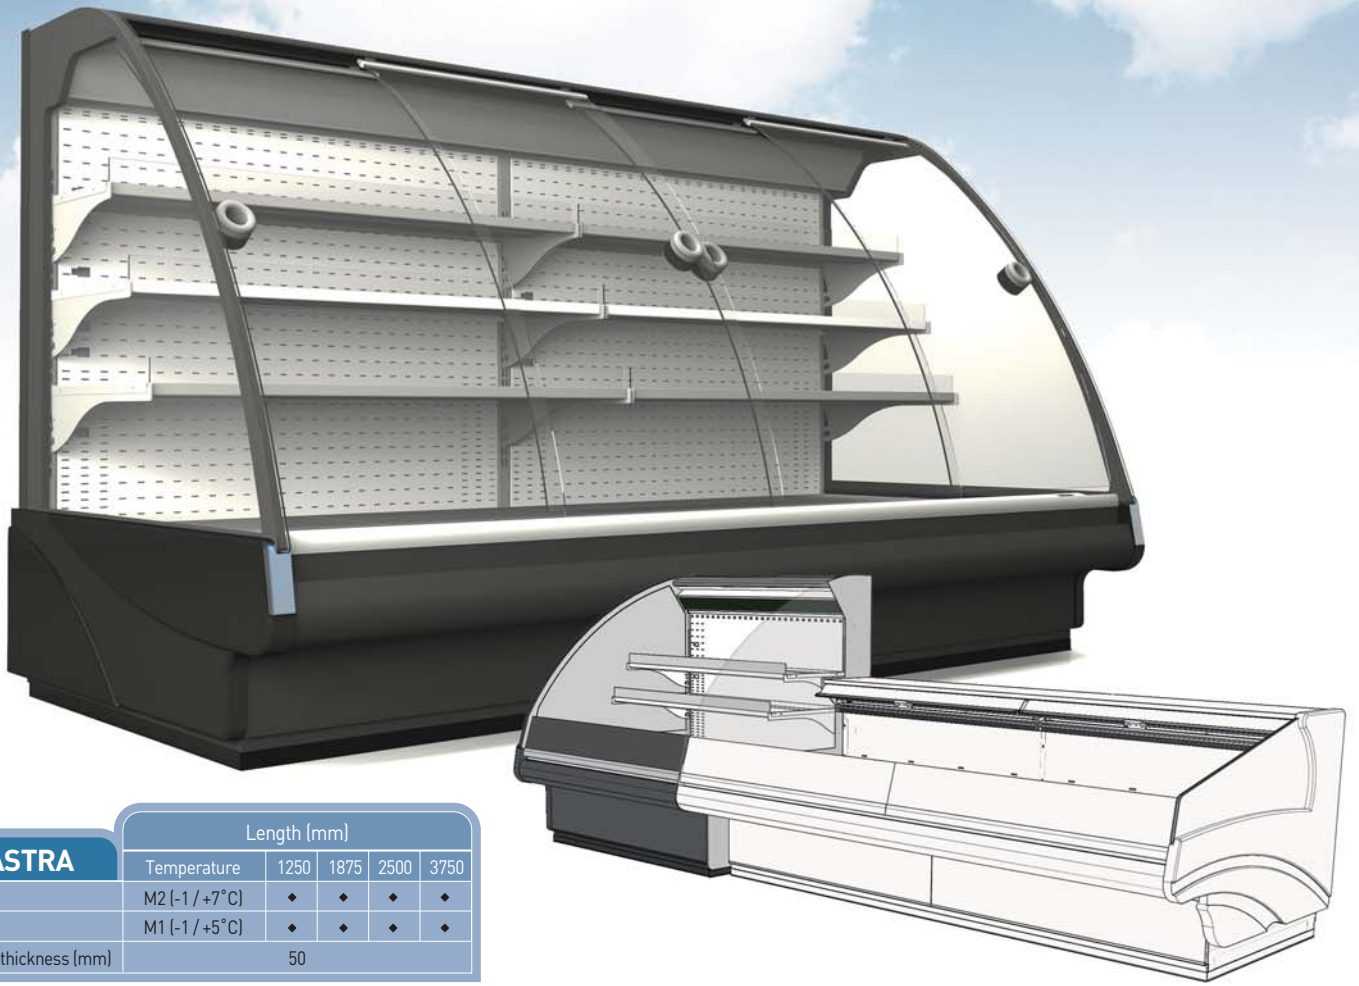

<b>CASTRA</b>		Length (mm)			
		Temperature	1250	1875	2500
SL	M2 (-1/+7°C)	◆	◆	◆	◆
PE	M1 (-1/+5°C)	◆	◆	◆	◆
Side wall thickness (mm)		50			

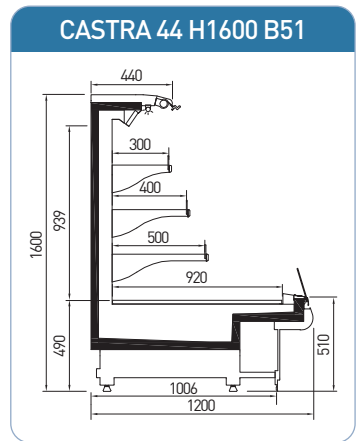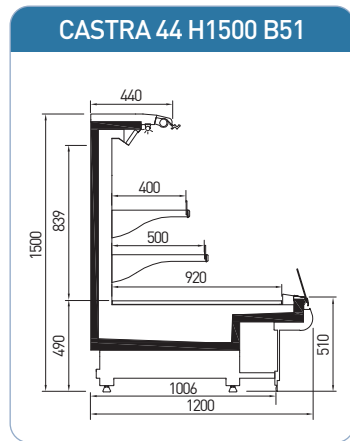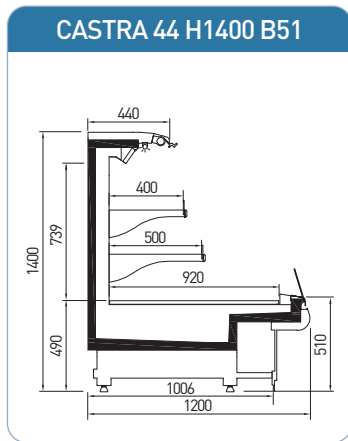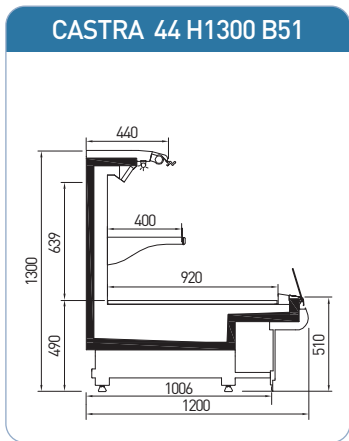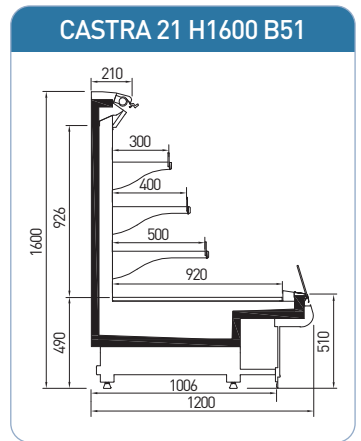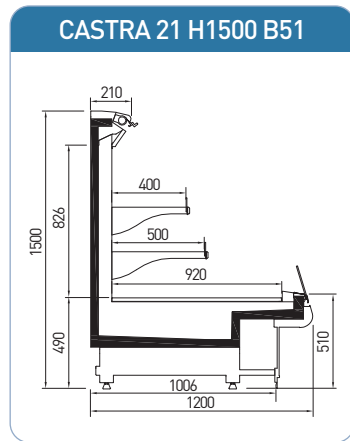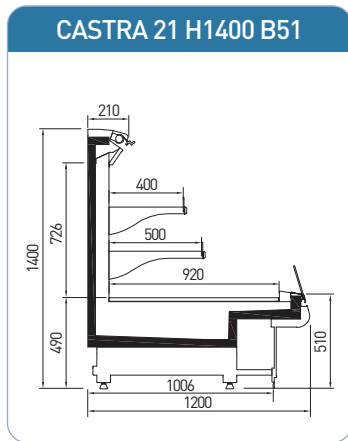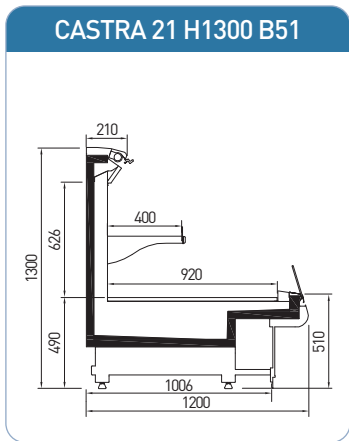

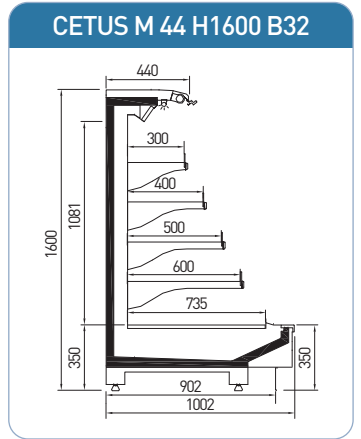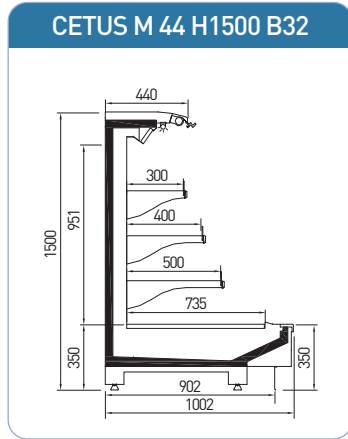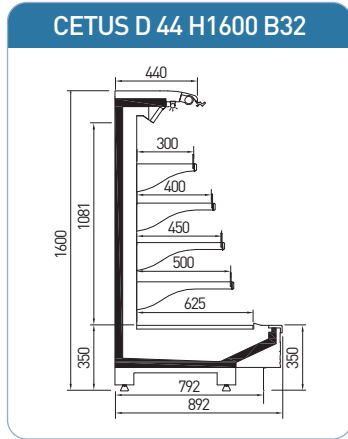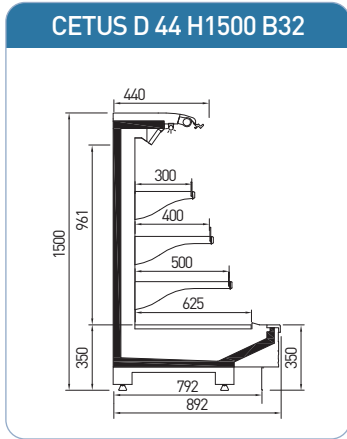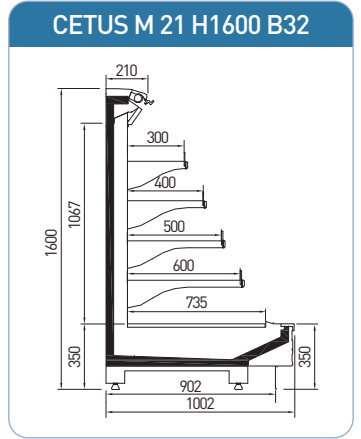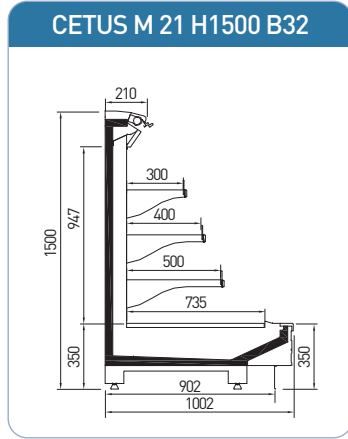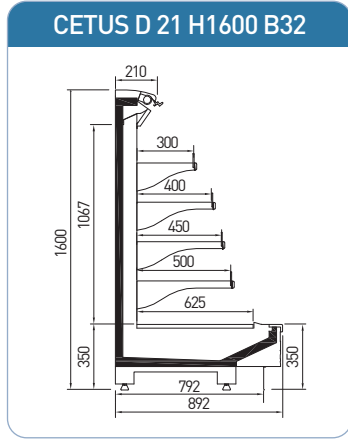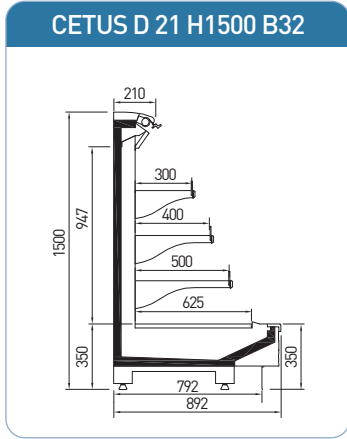








CETUS	Length (mm)				
	Temperature	1250	1875	2500	3750
SL	M2 [-1 / +7°C]	◆	◆	◆	◆
PE	M1 [-1 / +5°C]	◆	◆	◆	◆
Side wall thickness (mm)		50			

► TEKSO teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.  
 ► TEKSO reserves the right to change any technical details or accessories without previous notice.



LEO ▶ NORMA ▶ INDUS














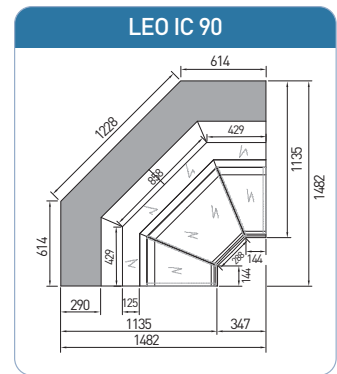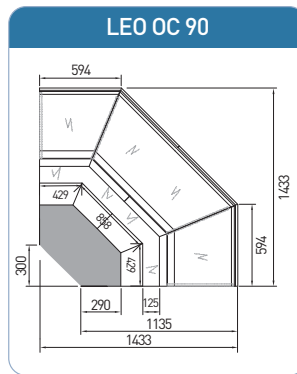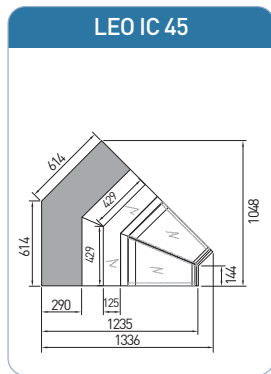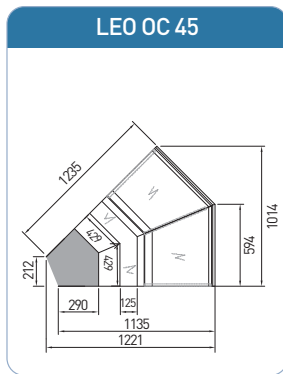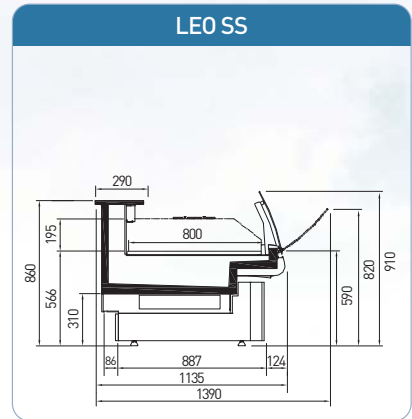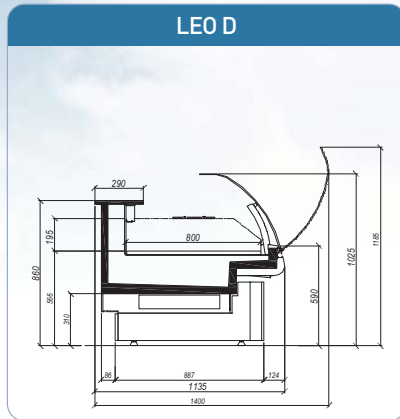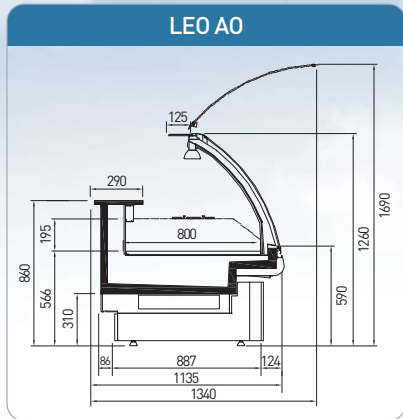

LEO	Length (mm)								
	937	1250	1875	2500	3750	OC90	IC90	OC45	IC45
AO	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
D	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
SS	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Side wall thickness (mm)	40								
Temperature	M1 [-1 / +5°C]; M2 [-1 / +7°C]								

NORMA	Length (mm)												
	937	1250	1875	2500	3750	OC45	IC45	OCC45	ICC45	OC90	IC90	OCC90	ICC90
AO	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
D	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
SS	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
AO DC	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
SS DC	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
MK	♦	♦	♦	♦	♦	♦							
Side wall thickness (mm)	40												
Temperature	M1 [-1 / +5°C]; M2 [-1 / +7°C]												



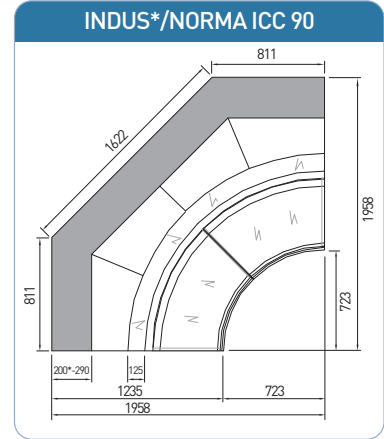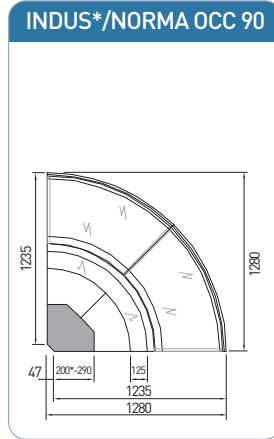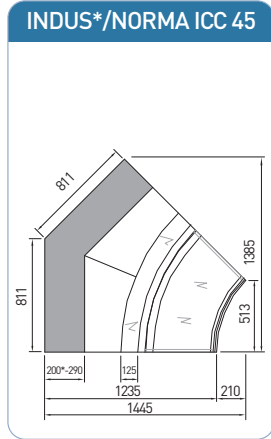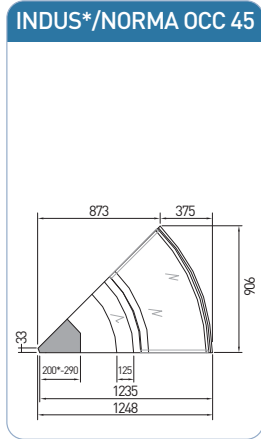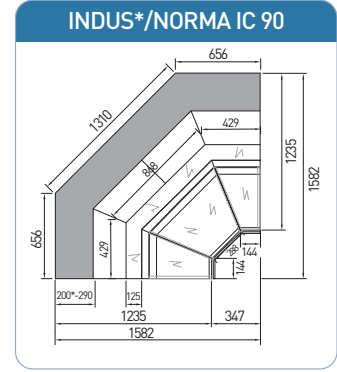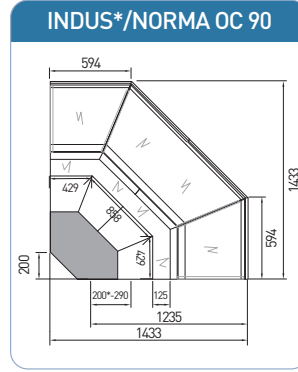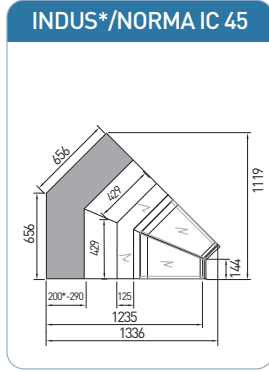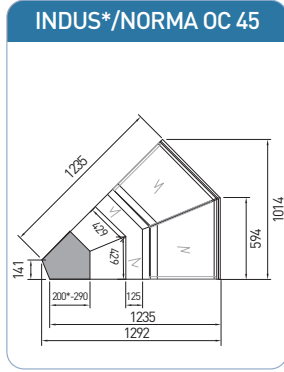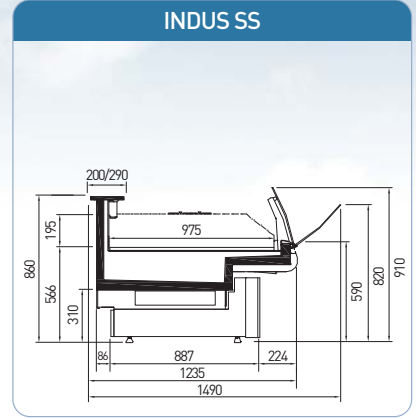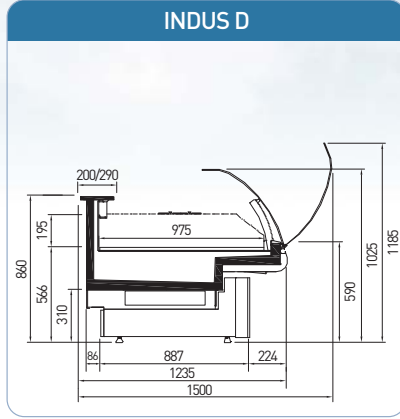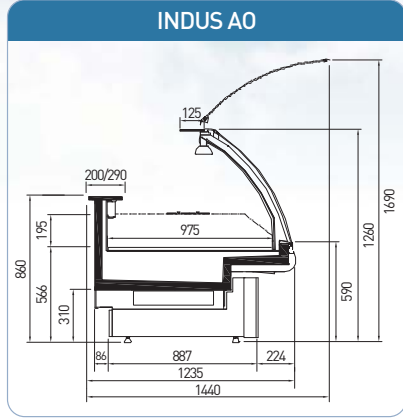

\* INDUS Modeli için geçerli ölçüdür.

INDUS	Length (mm)												
	937	1250	1875	2500	3750	OC45	IC45	OCC45	ICC45	OC90	IC90	OCC90	ICC90
A0	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
D	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
SS	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Side wall thickness (mm)	40												
Temperature	M1 [-1 / +5 °C]; M2 [-1 / +7 °C]												



- ▶ TEKSO teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
- ▶ TEKSO reserves the right to change any technical details or accessories without previous notice.





# METIS ▶ MENSA



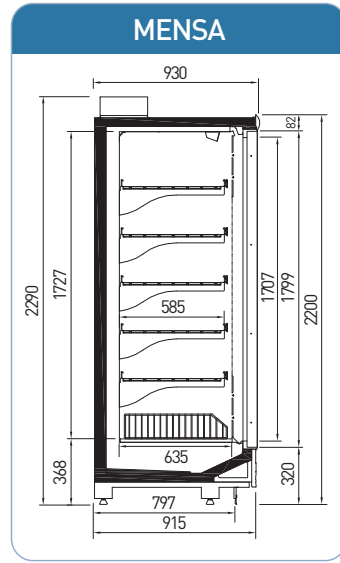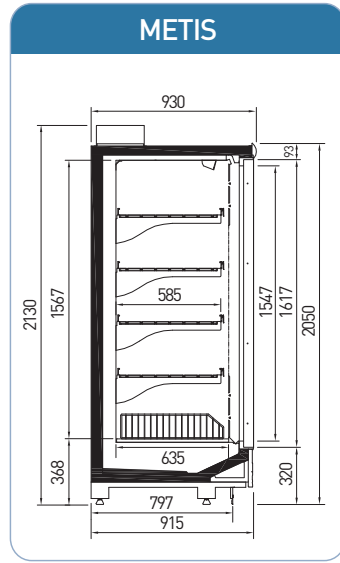

**MENSA**

Doors	2D	3D	4D	5D
Length (mm)	1560	2340	3120	3900
Side wall thickness (mm)	50			
Temperature	L1 (-15 / -18°C); L2 (-12 / -18°C)			



**METIS**

Doors	2D	3D	4D	5D
Length (mm)	1560	2340	3120	3900
Side wall thickness (mm)	50			
Temperature	L1 (-15 / -18°C); L2 (-12 / -18°C)			

- TEKSO teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
- TEKSO reserves the right to change any technical details or accessories without previous notice.

# SPECTRA ▶ SPICA



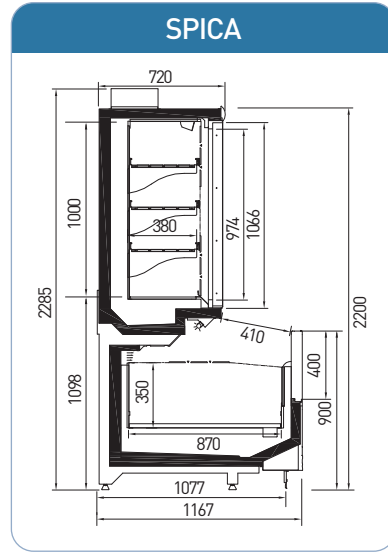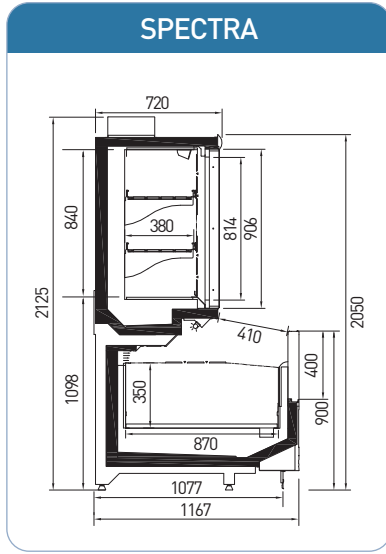






SPECTRA	Length (mm)		
	1875	2500	3750
Side wall thickness (mm)	50		62
Temperature	L1 (-15 / -18 °C); L2 (-12 / -18 °C)		

SPICA	Length (mm)		
	1875	2500	3750
Side wall thickness (mm)	50		62
Temperature	L1 (-15 / -18 °C); L2 (-12 / -18 °C)		

- TEKSO teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
- TEKSO reserves the right to change any technical details or accessories without previous notice.

# SARIN ▶ SARGAS

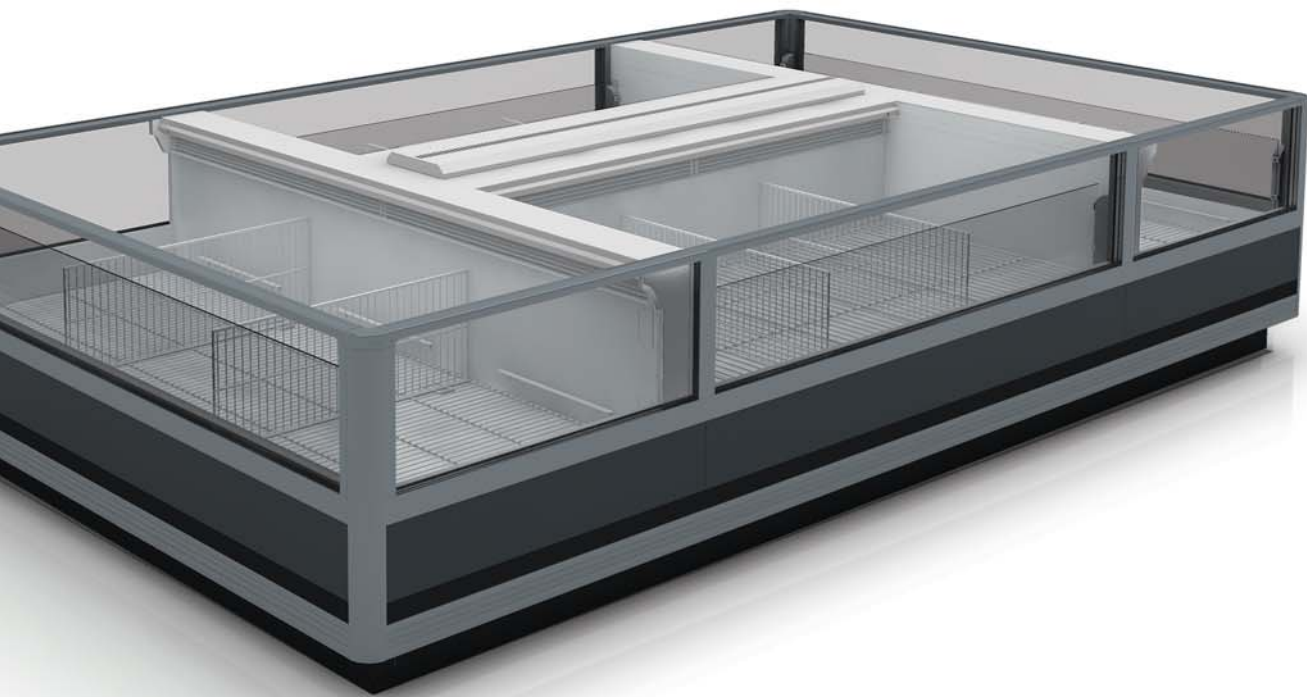

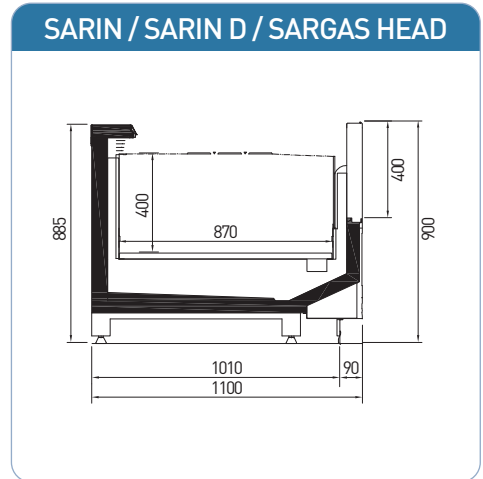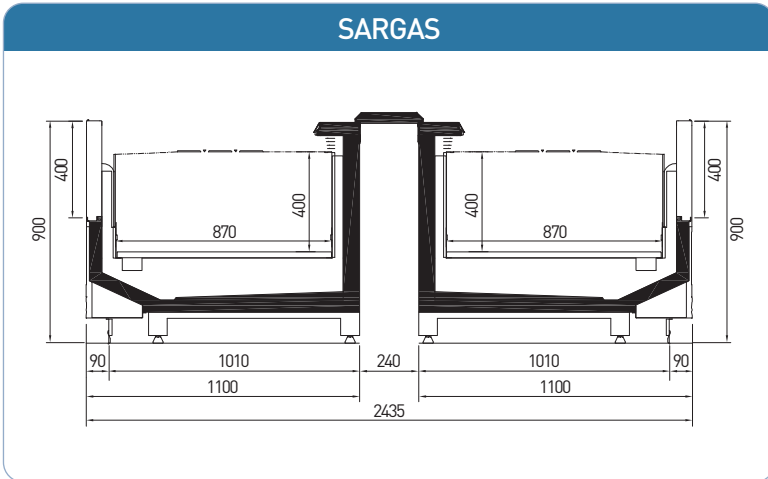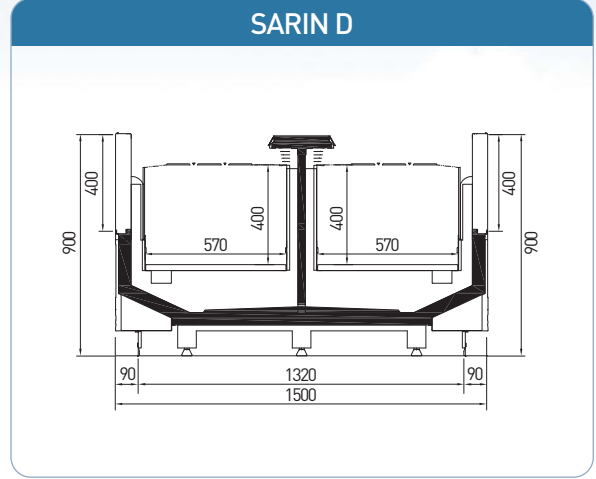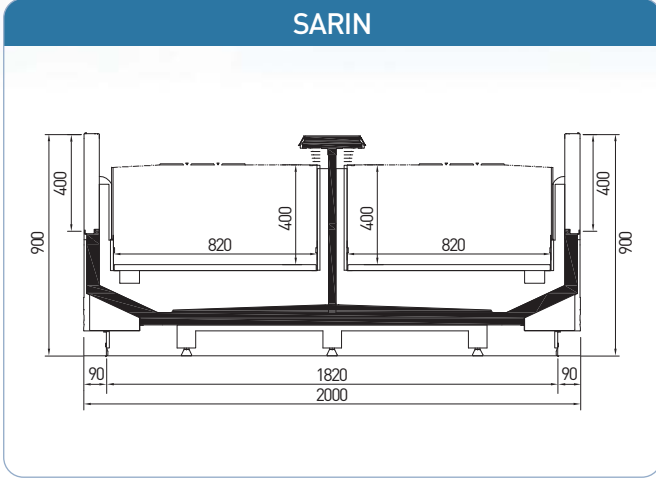

SARIN	Length (mm)			
	1875	2500	3750	2000 <sup>Head</sup>
Side wall thickness (mm)	62			
Temperature	L1 (-15 / -18°C); L2 (-12 / -18°C)			




SARGAS	Length (mm)				
	1875	2500	3750	2275 <sup>Head</sup>	2625 <sup>Head</sup>
Side wall thickness (mm)	62				
Temperature	L1 (-15 / -18°C); L2 (-12 / -18°C)				

SARIN D	Length (mm)			
	1875	2500	3750	1500 <sup>Head</sup>
Side wall thickness (mm)	62			
Temperature	L1 (-15 / -18°C); L2 (-12 / -18°C)			

- TEKSO teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
- TEKSO reserves the right to change any technical details or accessories without previous notice.

# SIRIUS ▶ CIRCINUS



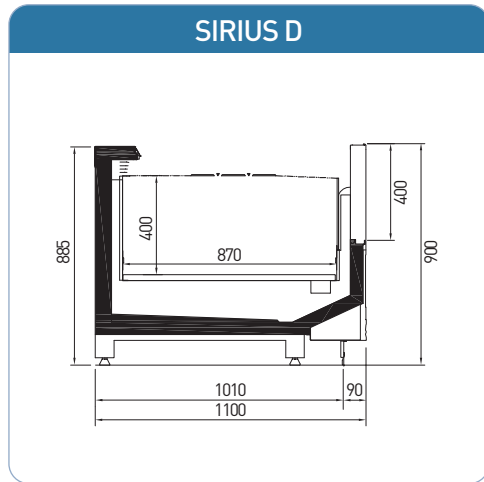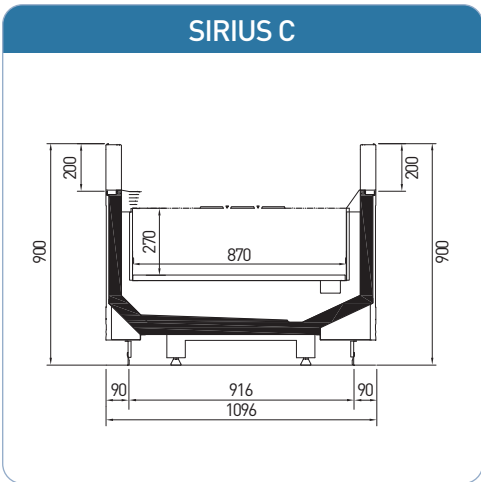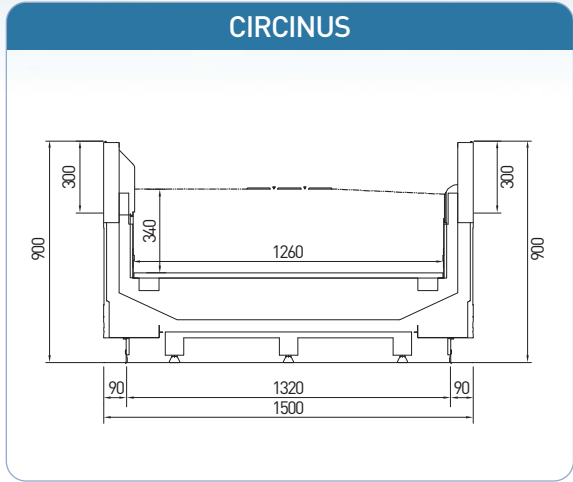

	Length (mm)		
	1875	2500	3750
<b>SIRIUS</b>			
C		◆	◆
D	◆	◆	◆
Side wall thickness (mm)	62		
Temperature	L1 [-15 / -18°C]; L2 [-12 / -18°C]		

	Length (mm)	
	2500	3750
<b>CIRCINUS</b>		
	◆	◆
Side wall thickness (mm)	62	
Temperature	L1 [-15 / -18°C]; L2 [-12 / -18°C]	


- ▶ TEKSO teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
- ▶ TEKSO reserves the right to change any technical details or accessories without previous notice.





# ▶ SPECTRA PLUG-IN



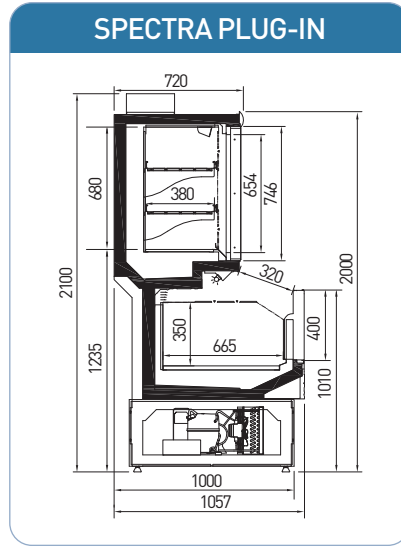


SPECTRA PLUG-IN	Length (mm)		
	Temperature	1350	2000
	L1 (-15 / -18°C); L2 (-12 / -18°C)		

- ▶ TEKSO teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
- ▶ TEKSO reserves the right to change any technical details or accessories without previous notice.

# ORION



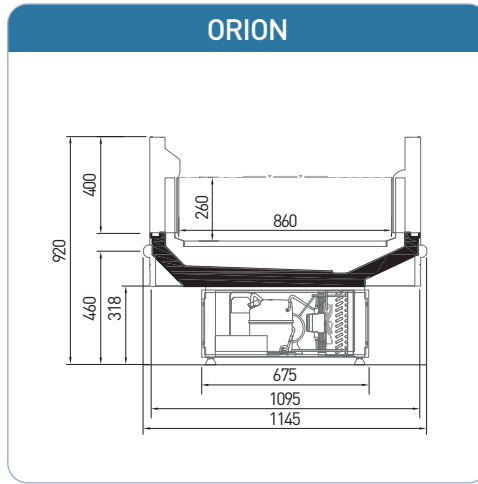


<b>ORION 3</b>	Length (mm)	
	1375	2000
Side wall thickness (mm)	62	
Temperature	L2 (-12 / -18 °C)	

- TEKSO teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.  
► TEKSO reserves the right to change any technical details or accessories without previous notice.

# ▶ LIBRA XD PLUG-IN



## LIBRA XD PLUG-IN

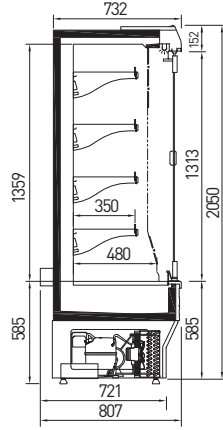

### LIBRA XD PLUG-IN

Temperature


Length (mm)

1350	2000	2600
M1 (-1 / +5 °C); M2 (-1 / +7 °C)		

- TEKSO teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
- TEKSO reserves the right to change any technical details or accessories without previous notice.

# ► POLARIS



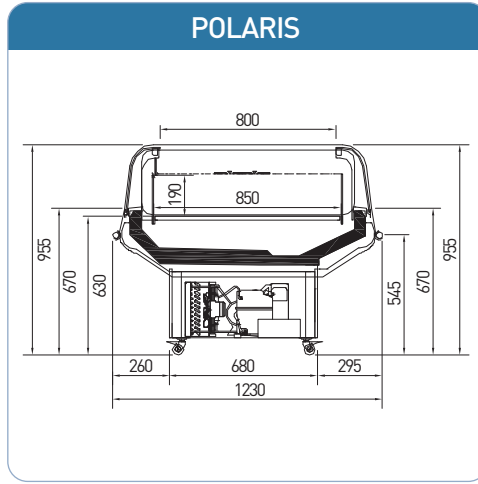





	Length (mm)
<b>POLARIS</b>	1100
Temperature	M1 (-1 / +5°C); M2 (-1 / +7°C)

- TEKSO teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
- TEKSO reserves the right to change any technical details or accessories without previous notice.



# ▶ VENUS



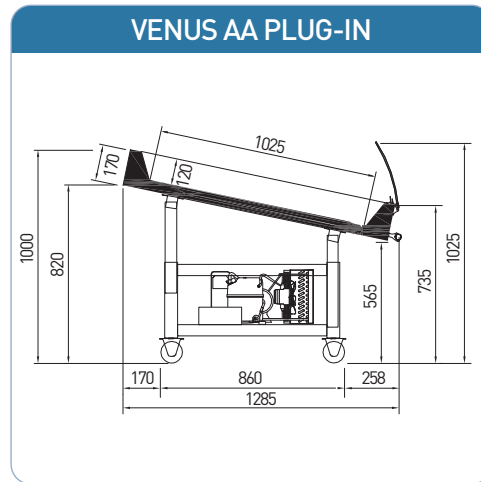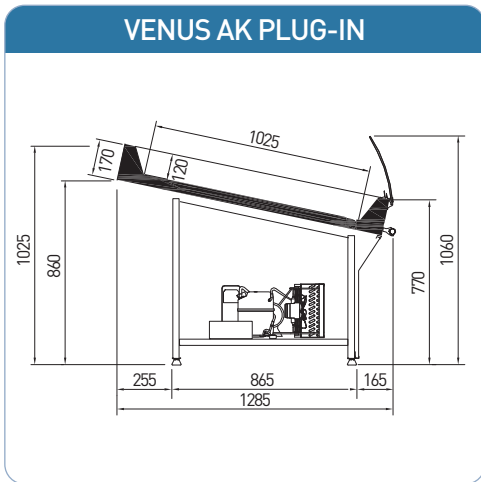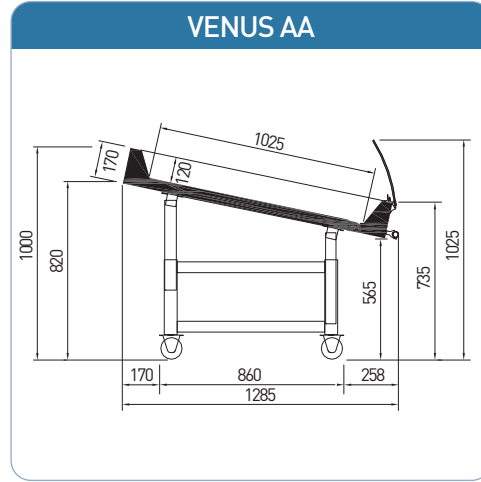
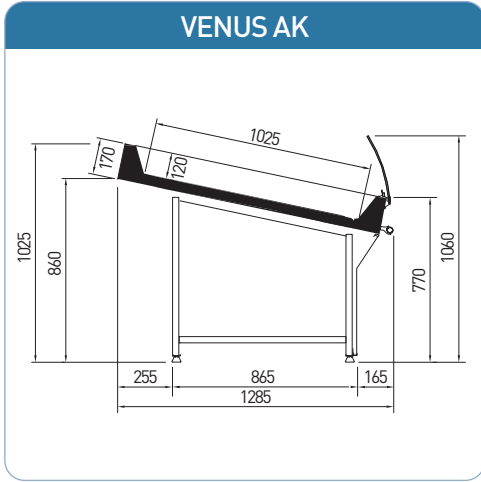


<b>VENUS</b>	Length (mm)
	1250
Temperature	M1 (-1 / +5°C)

- TEKSO teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
- TEKSO reserves the right to change any technical details or accessories without previous notice.

► VIRGO



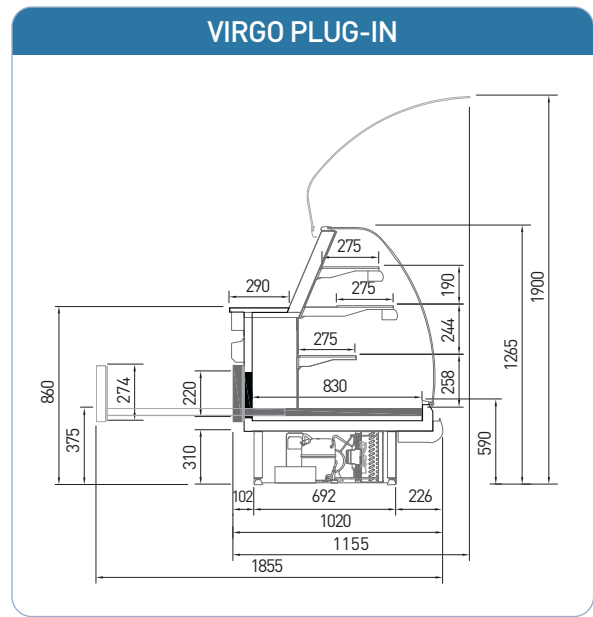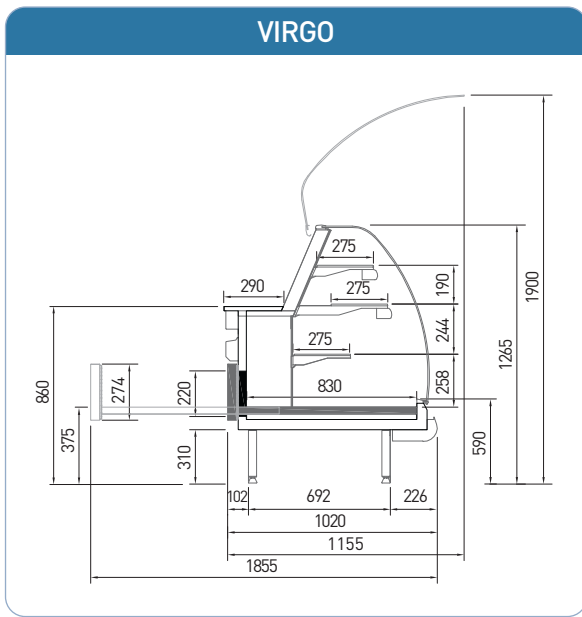

VIRGO	Length (mm)			
	Side wall thickness (mm)	937	1250	1875
Temperature	M2 (-1 / +7°C)			

VIRGO PLUG-IN	Length (mm)		
	Side wall thickness (mm)	1250	1875
Temperature	M2 (-1 / +7°C)		

- TEKSO teknik özellikler ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar.
- TEKSO reserves the right to change any technical details or accessories without previous notice.